

Thermia® AF35 CE

La ventana básica y eficaz

PRESTACIONES DE LA SERIE

Rotura Punte Térmico (RPT)	No
Marco principal	35 mm
Hoja principal	35 mm
Espesor general de los perfiles	1,2 mm
Acrilamiento pract. máximo	8-21 mm
Peso máximo hoja practicable	90 Kg
Peso máximo hoja oscilobatiente	130 kg
Perfiles disponibles	Ventana



ACÚSTICAS


Atenuación acústica estimada hasta **Rw 34 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 4,4/cam/4,4A

RESULTADOS ENSAYOS

-  Permeabilidad al aire **4**
-  Estanqueidad al agua **9A**
-  Resistencia al viento **C3**

Resultados de ensayos oficiales realizados en Applus® y en base Anexo E de norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

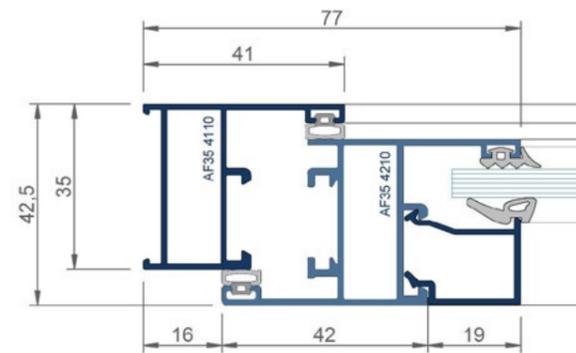

PRACTICABLE / Thermia® AF35 CE

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Ventanas para vivir mejor